




Diam A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
J	

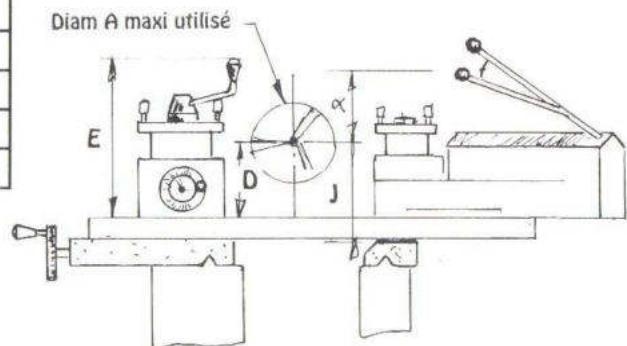

Nota : Il faut prévoir de courber au maximum le levier, afin de réduire au minimum la cote α .

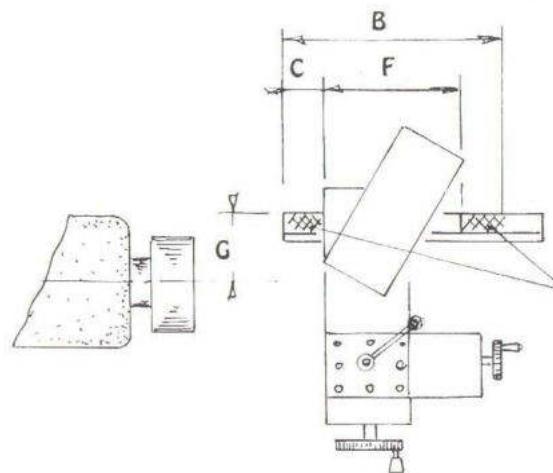


Zone de fixation,
la cote C doit être
différente de 0



Vue suivant F1

a	
B	
g	
e	

Si la face e n'est pas verticale,
coter l'angle entre les faces e et g .

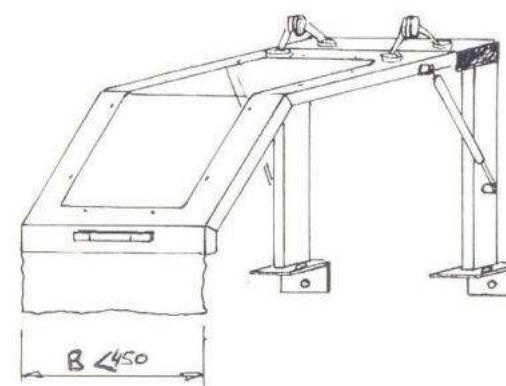

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PROTECTEUR REF.4961SE