


Notice de montage

PROTECTEURS 3300 SE, 3301 SE, 3302 SE.

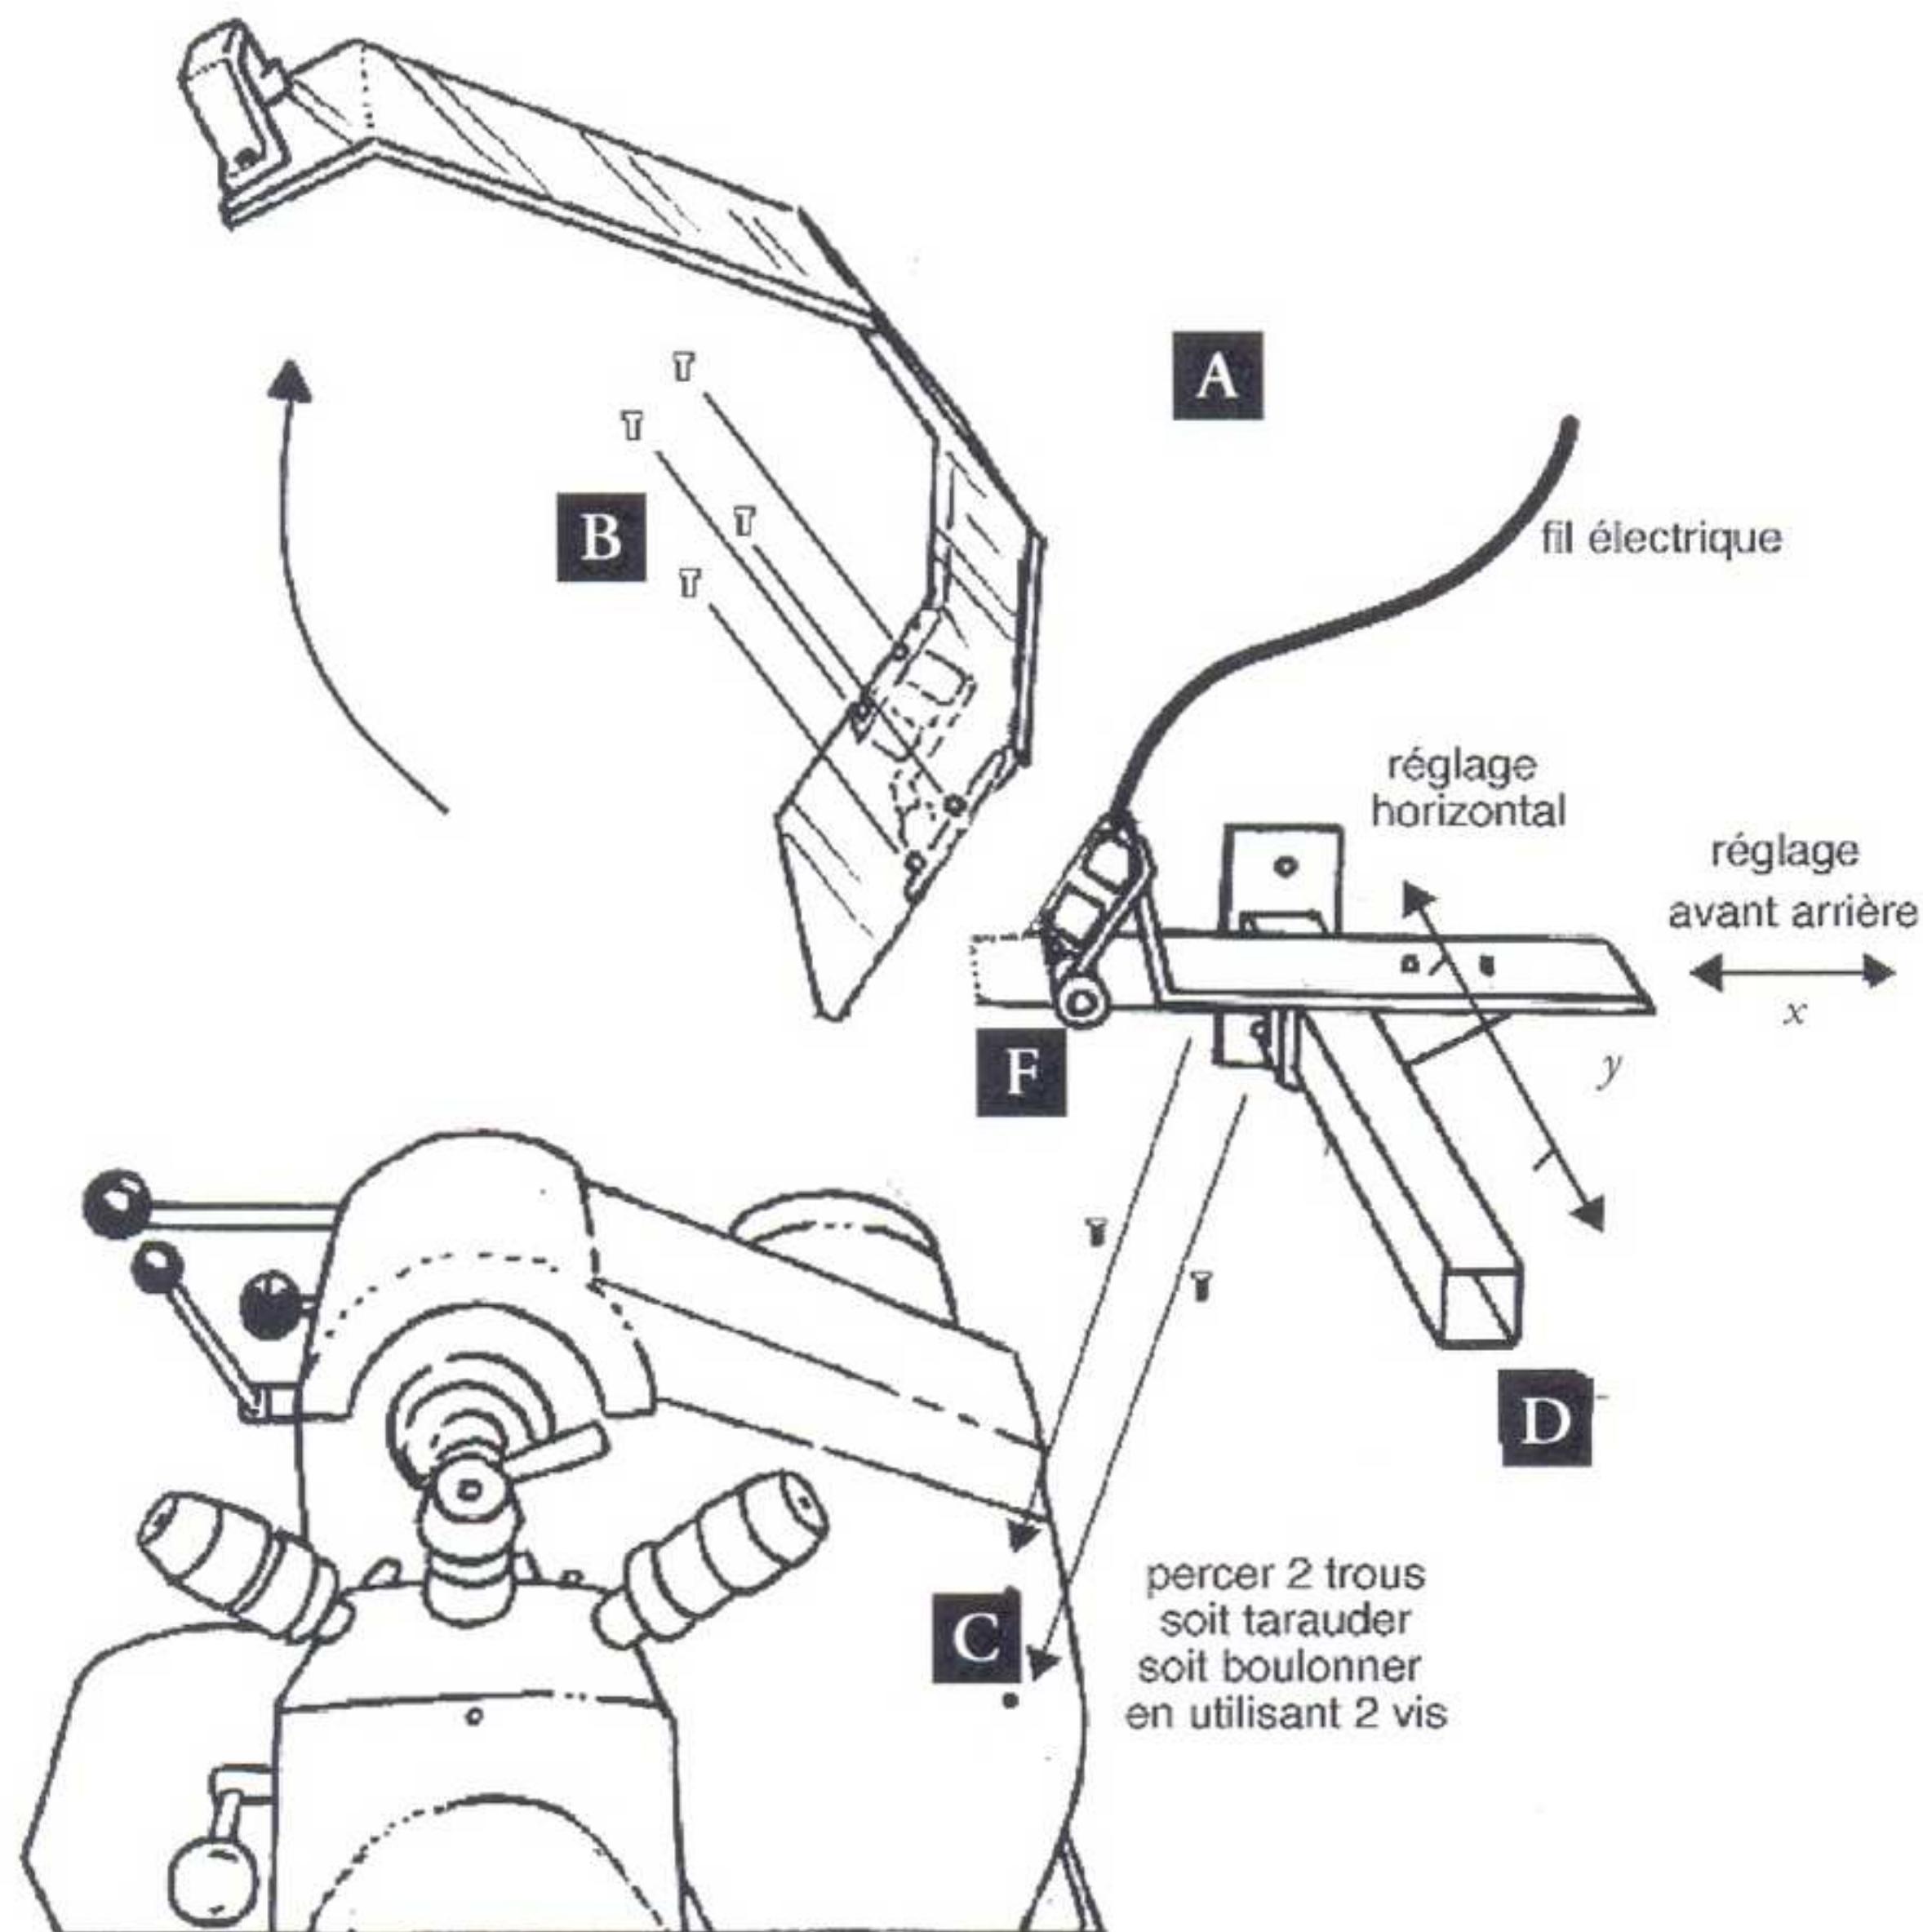

Nomenclature

- A - Ecran du protecteur 3300 SE, 3301 SE, 3302 SE
- B - Visserie : 4 vis BTR 5 x 20
4 rondelles M 5
4 écrous M 5
- C - 2 vis TH 6 x 20
4 rondelles M 6
2 écrous M 6
- D - Bouchon 30 x 30
- F - Friction d'ouverture du protecteur.

Montage

- 1 - Fixer l'écran (A) sur la patte (axe x) à l'aide de la visserie (B).
- 2 - Positionner le protecteur (A) provisoirement sur le bâti-machine de manière à déterminer la zone de fixation idéale.
- 3 - Repérer, percer et tarauder 2 trous, puis fixer définitivement le protecteur à l'aide de 2 vis.
- 4 - Régler la position du protecteur en profondeur et sur le plan horizontal grâce aux axes x et y.
- 5 - Effectuer le raccordement électrique de la sécurité.
- 6 - Vérifier la tenue du protecteur en position ouverte. Réglage (F) standard de la friction à la livraison = équilibre du protecteur.
Consulter la fiche de réglage au verso avant tout modification.
- 7 - Prévoir un réglage de maintenance périodique.