


Notice de montage

PROTECTEUR 4500 SE.

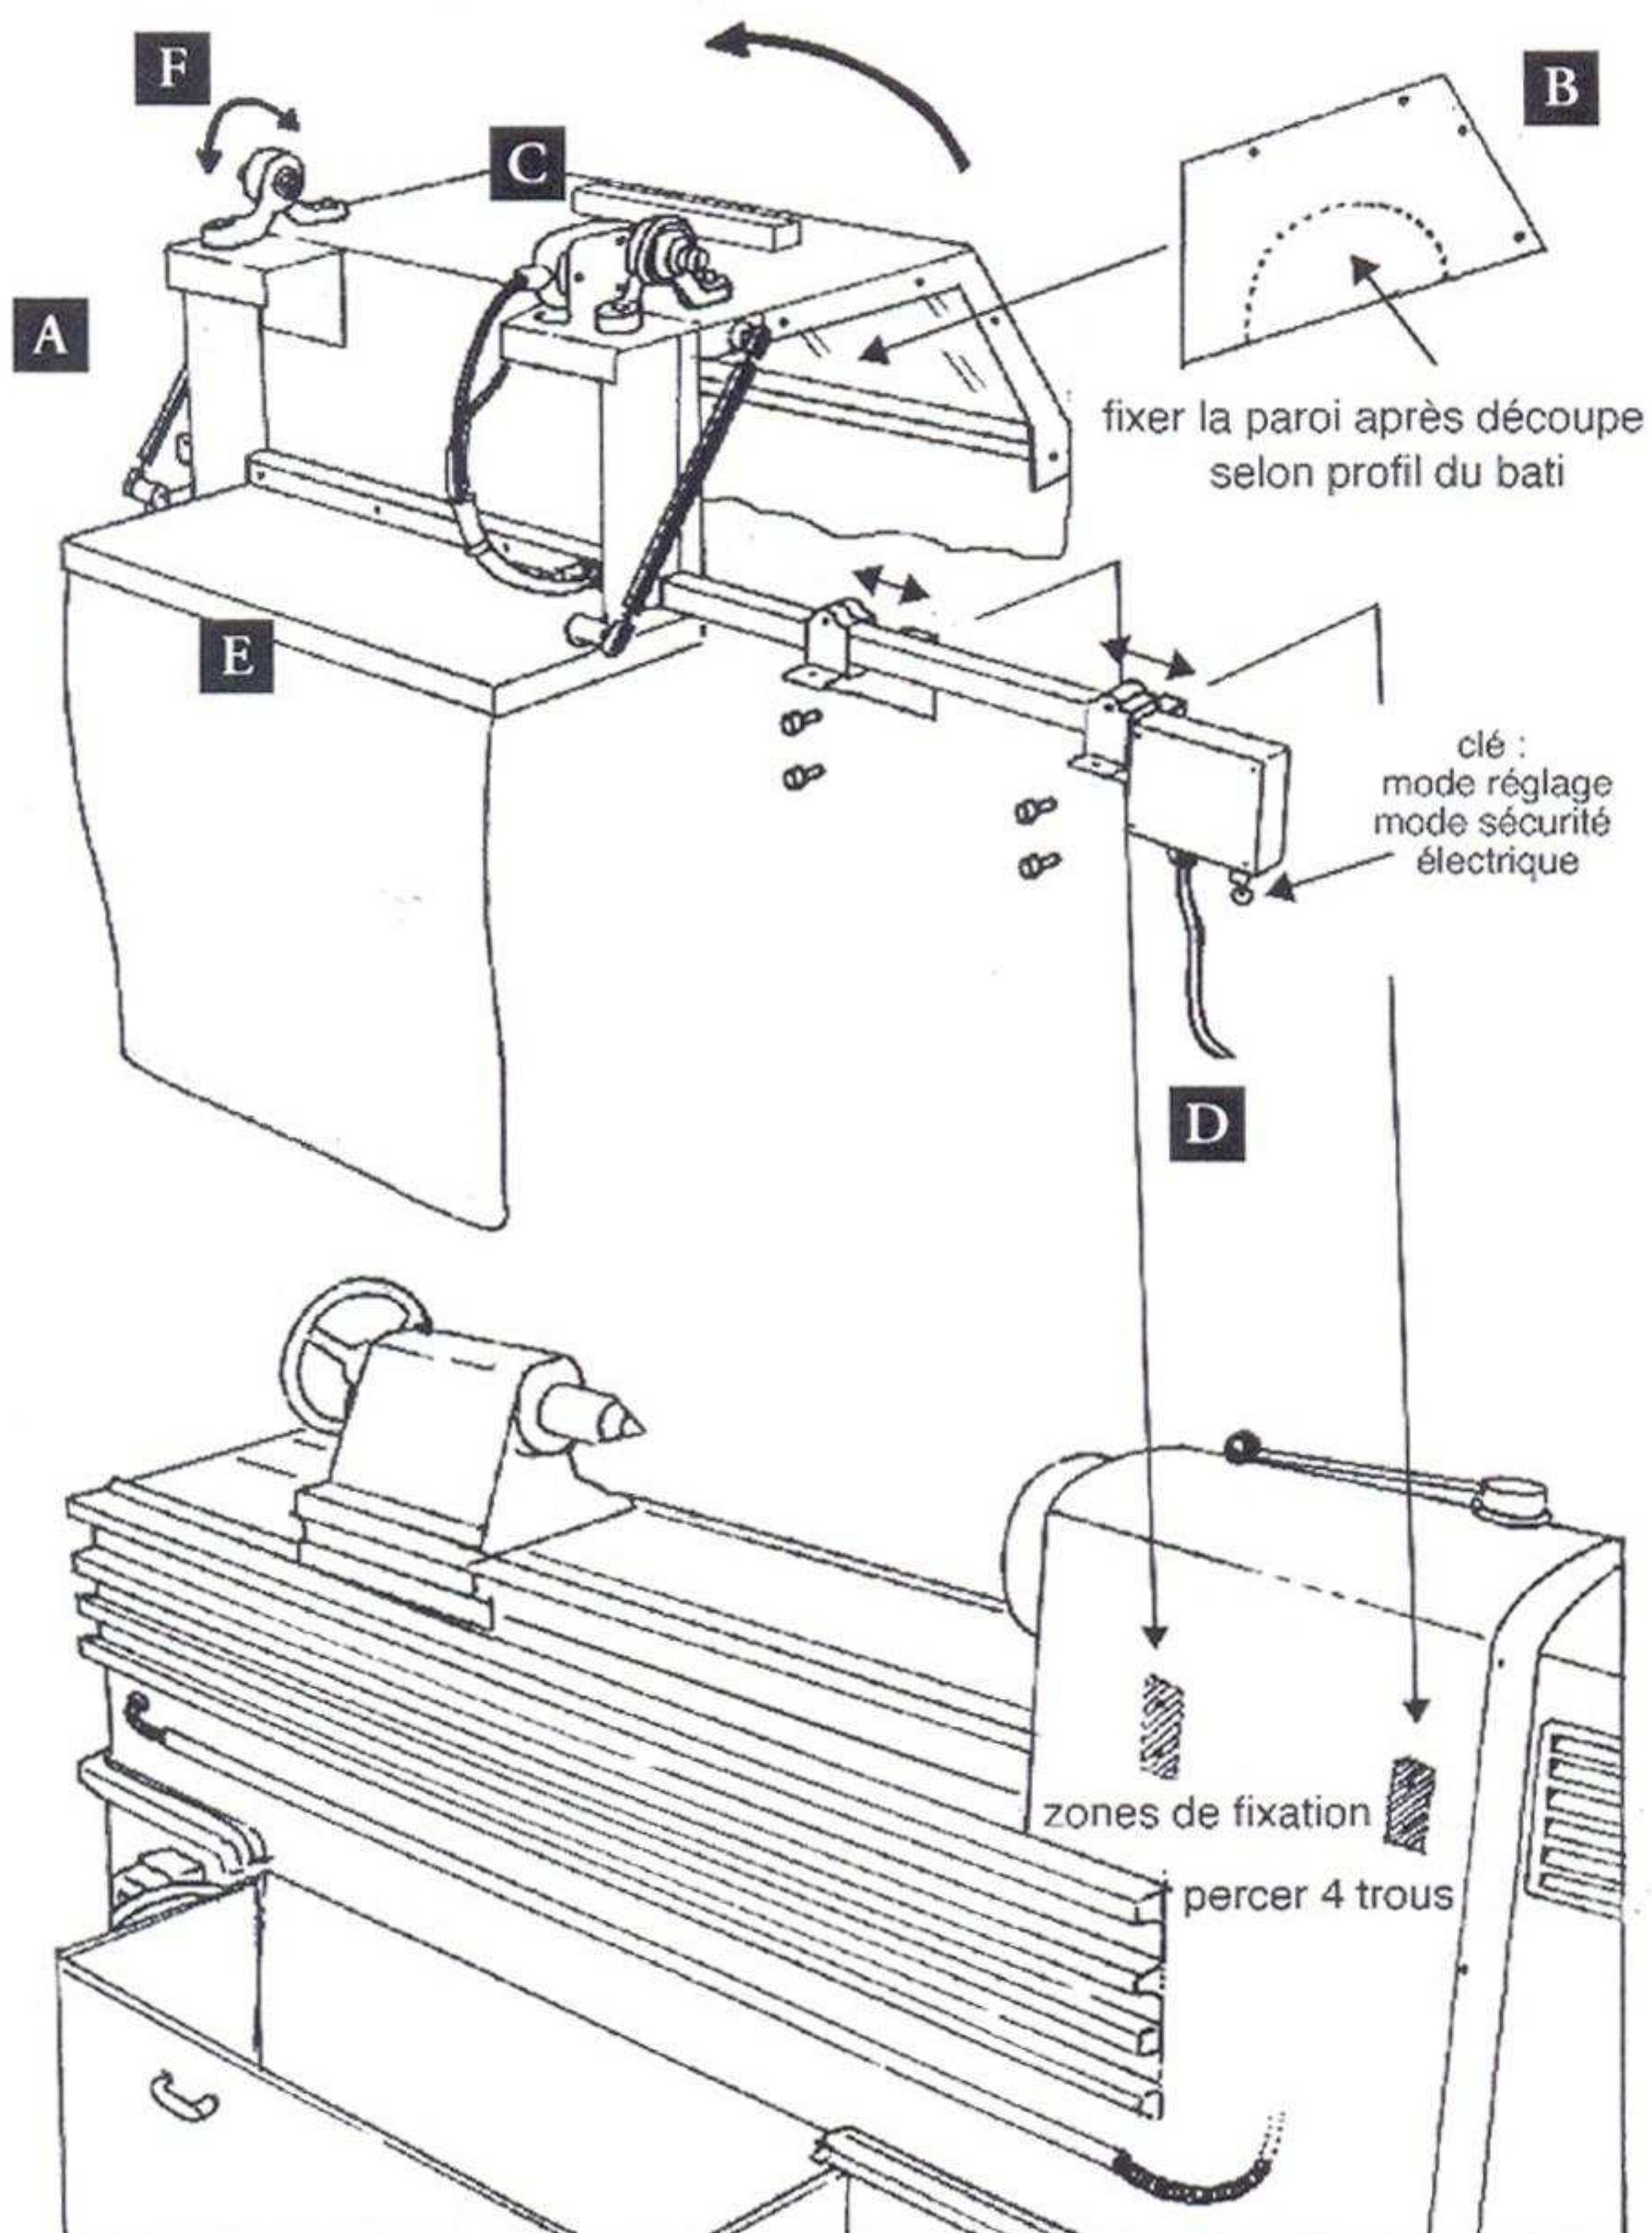

Nomenclature

- A - Ensemble protecteur 4500 SE
- B - Flasque latérale
- C - Eclairage 2 x 15W
- D - Rouleau de gaine plastique noir 3,00 m, ø 9.
- E - Tôle arrière + bavette + visserie (M5 x 12) x 4.
- F - Friction d'ouverture du protecteur.

Montage

- 1 - Positionner le protecteur (A) provisoirement sur le bâti-machine de manière à déterminer la zone de fixation des 2 équerres.
- 2 - Percer 4 trous, puis tarauder.
- 3 - Fixer le protecteur sur le bâti-machine au moyen des 2 équerres de fixation.
- 4 - Effectuer le raccordement électrique de la sécurité.
- 5 - Découper la flasque latérale selon le profil du bâti-machine.
- 6 - Effectuer le branchement électrique de la lampe.
- 7 - Vérifier la tenue du protecteur en position ouverte. Réglage (F) standard de la friction à la livraison = équilibre du protecteur .
Consulter la fiche de réglage au verso avant tout modification.
- 8- Prévoir un réglage de maintenance périodique.