


# Notice de montage

## PROTECTEUR 4962

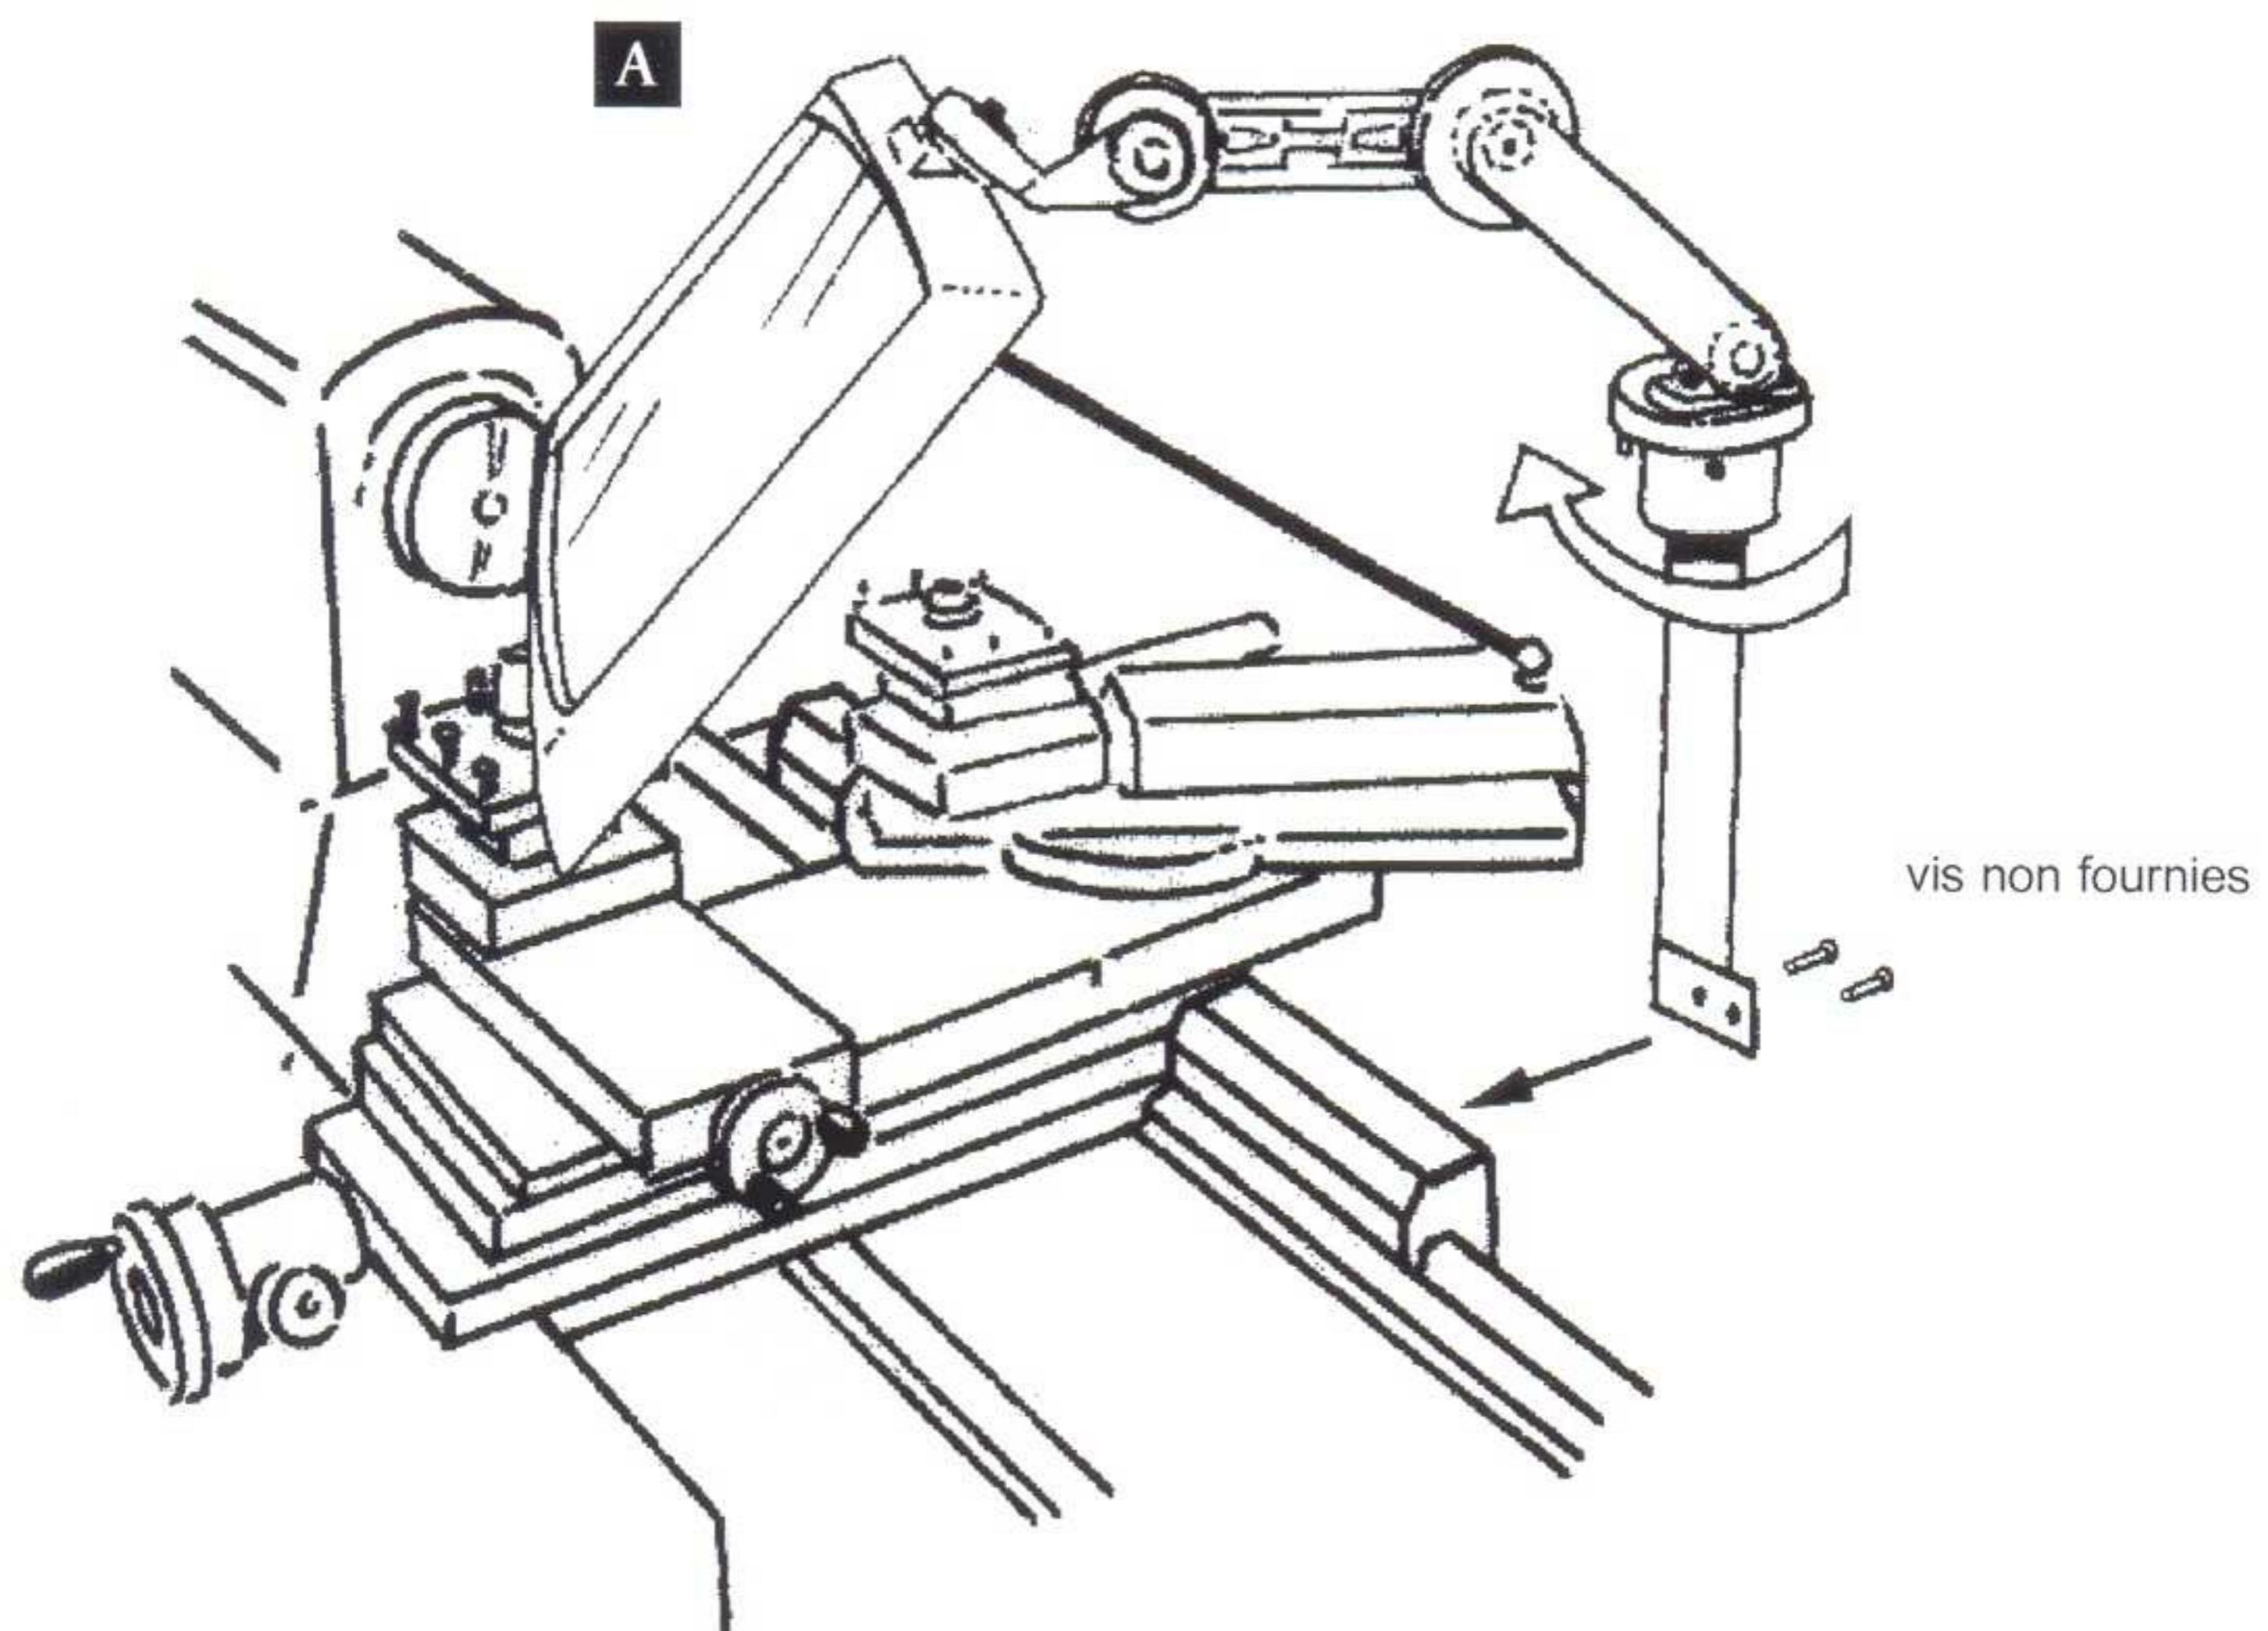

### Nomenclature

A - Protecteur 4962  
F

### Montage

- 1 - Positionner le protecteur afin de déterminer l'emplacement des trous.
- 2 - Percer et tarauder 2 trous
- 3 - Fixer le protecteur
- 4 - Vérifier le réglage de la friction d'ouverture du protecteur (F). Réglage standard à la livraison = équilibre du protecteur quelque soit sa position

Attention : avant toute modification du réglage consulter la fiche de réglage au verso.