


Notice de montage du protecteur **4964**


Le protecteur 4963 (sécurité électrique en option)
dont vous venez de faire
l'acquisition assurera une protection orientable de
votre tour.

Dans votre colis vous disposez:


- D'un écran de mandrin
- 1 pieds de fixation

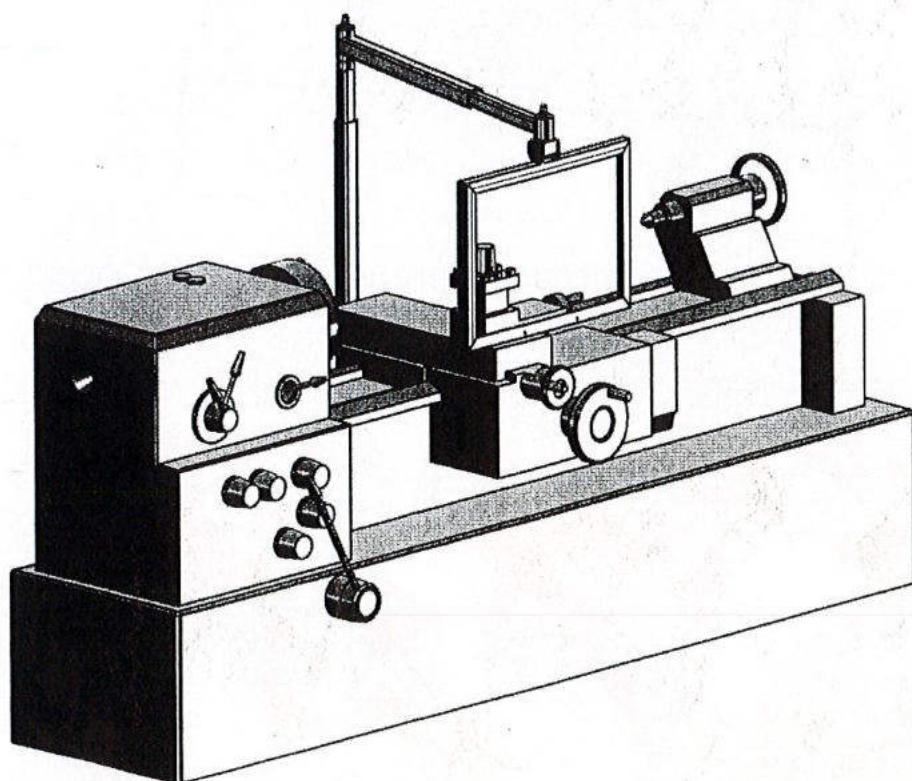


1- Percer Ø5 et tarauder M6 votre trainard à l'aide du schémas A

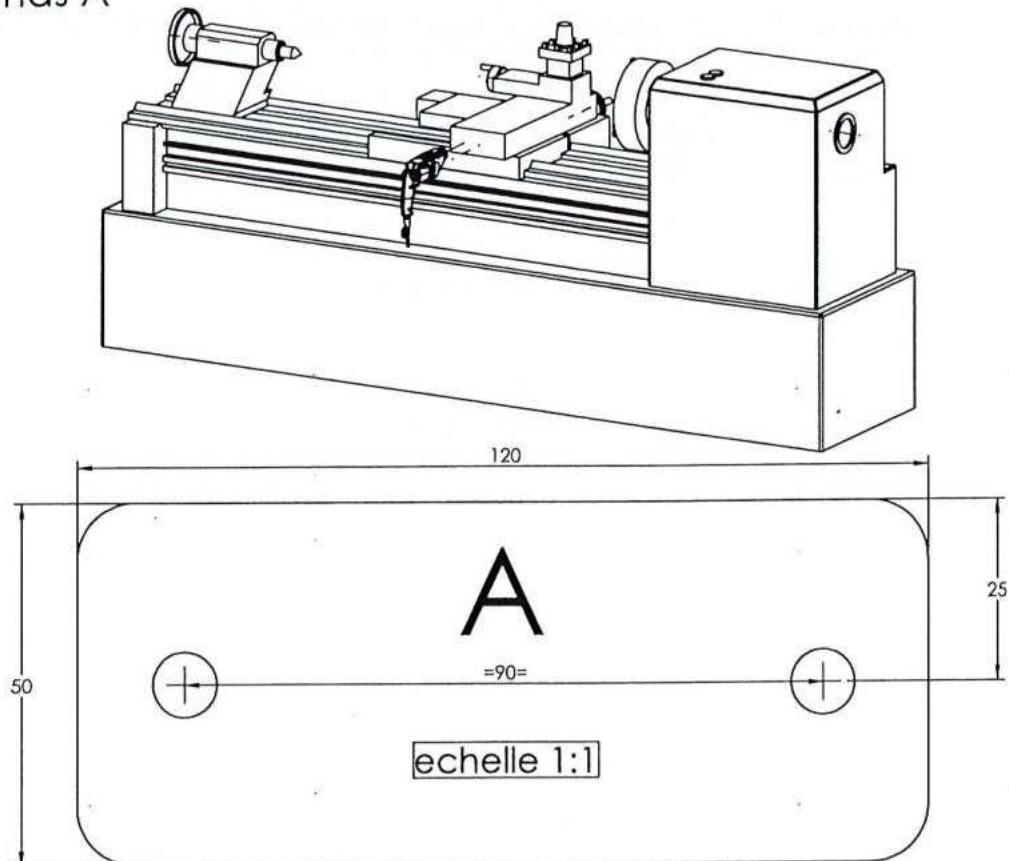

2- Installer la potence à l'aide de 2 vis M6 à M8 x20 mini (non fournies)

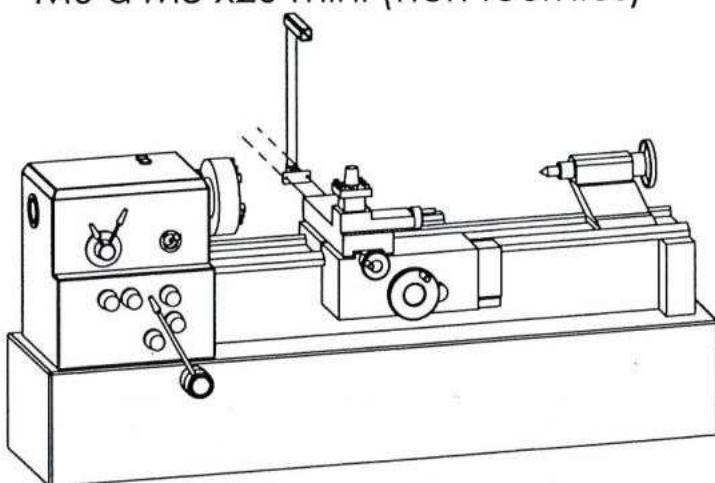

3- Monter et régler l'écran sur la potence, bloquer la position à l'aide de vis moulées M8 x10

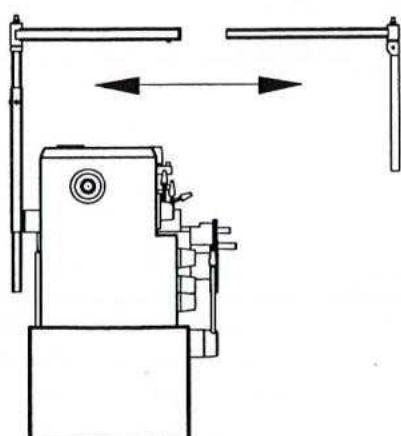

Pièces disponible en S.A.V		
Désignation	Référence	Qtté
Ecran en PETG épaisseur 4mm	-	1
Contacteur électrique "en option"	PP01729D	1