


# Notice de montage

## PROTECTEUR 5602 SE.

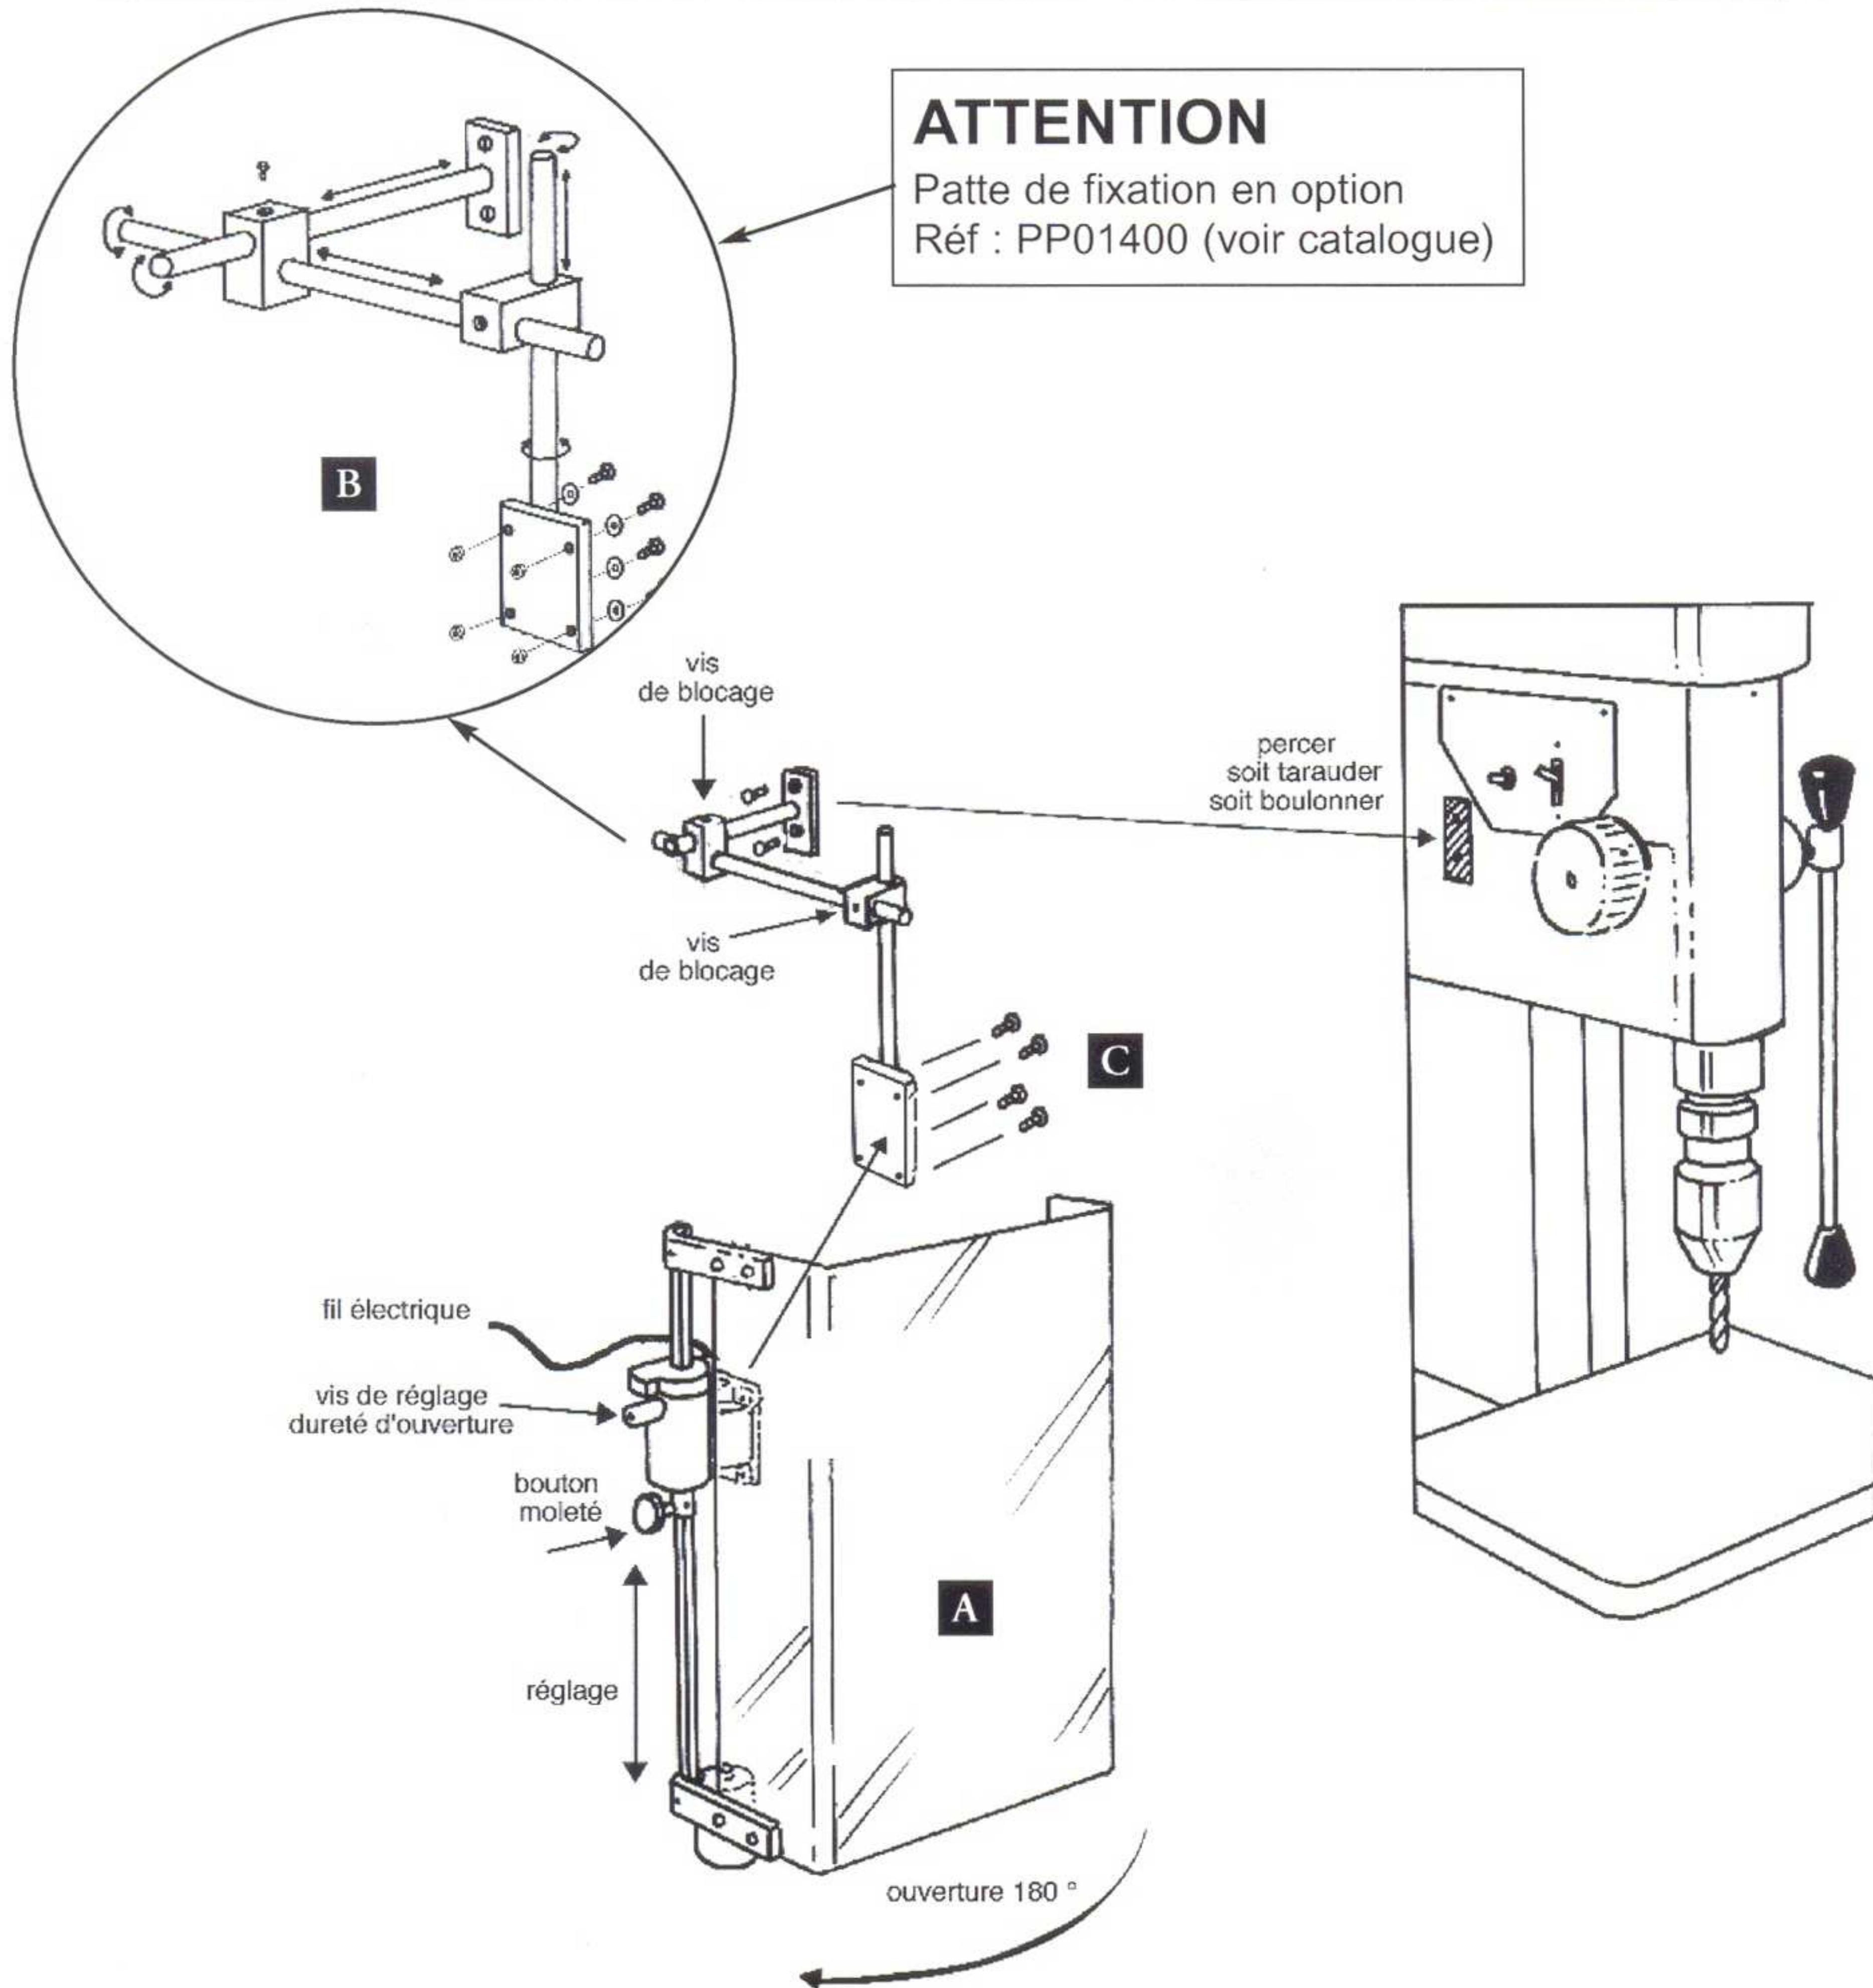

### Nomenclature

A - Ensemble protecteur 5602 SE

Ensemble de fixation (option)

B - Patte de fixation universelle

C - 4 vis CHC M4 x 16

4 écrous HM4

4 rondelles M4

### Montage

1 - Fixer la patte de fixation universelle (B) sur le protecteur (A) au moyen de 4 vis + écrous + rondelles.

2 - Positionner l'ensemble provisoirement sur le bâti-machine de manière à déterminer la zone de fixation idéale.

3 - Percer et tarauder 2 trous, puis fixer le protecteur définitivement.

4 - Effectuer le branchement électrique de la sécurité.